


# FASTLOCK® Carport

in Selbstbauweise aus  
BSH-Leimholz oder Metallprofilen.



Fortschritt und Qualität.  
Mit Sicherheit.

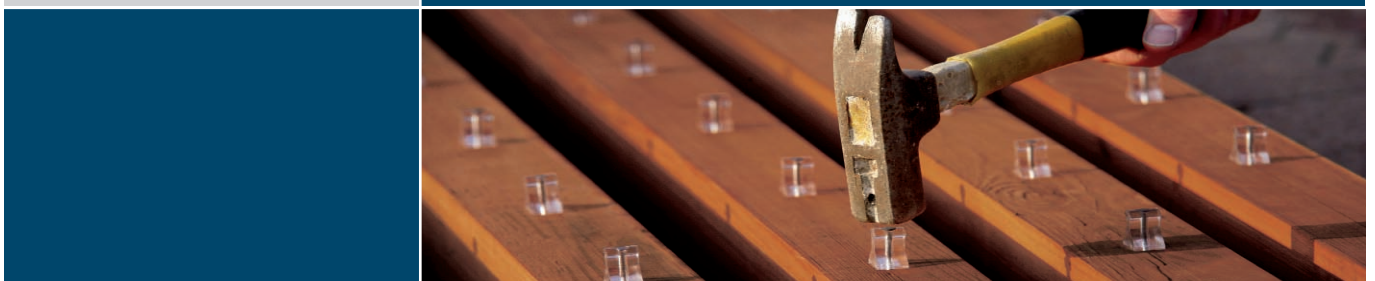

# FASTLOCK® Carport Holz

Die Montage des Carports erfolgt einfach und schnell.



Das multifunktionale Bogendach FASTLOCK® Carport Holz ist ein komplettes Set für die einfache und schnelle Montage. Der Carport aus Leimholz ist für Kunden geeignet, die natürliche Schönheit und Holzästhetik zu schätzen wissen. Es gewährt Schutz vor Regen, Schnee,

Raureif, Staub, Sonnenstrahlen und fallenden Blättern. Der Carport ist eine ideale Überdachung für Autos, Fahrräder, Motorräder und Gartenmöbel. Die Dacheindeckung kann mit klaren oder weißen FASTLOCK® Lichtplatten ausgeführt werden.

**FASTLOCK® Carport Holz 2.0/4.0** wird aus BSH-Leimholz hergestellt und ist in Oliv oder in Kastanienfarbe erhältlich. Die Montage erfolgt auf dem Untergrund mit Balkenschuhen.

## Vorteile von BSH-Leimholz :

- macht größere Querschnitte und Längen möglich
- keine Rissbildung
- besitzt höhere Brandsicherheitswerte
- ist beständiger gegen die Wirkung von Feuchtigkeit und aggressiven Stoffen
- hochwertige Oberfläche
- hohe Formbeständigkeit und Maßhaltigkeit



# FASTLOCK® Carport Metall

Die Dacheindeckung besteht aus hochwertigen FASTLOCK® Lichtplatten.

FASTLOCK® Carport Metall ist optisch filigran und äußerst stabil. Die Dacheindeckung wird ebenfalls in weißen oder klaren FASTLOCK® Lichtplatten angeboten.

Die multifunktionale Überdachung FASTLOCK® Carport Metall ist ein komplettes Set für die leichte

Montage. Das Komplett-Set enthält für die Montage der Carports alle erforderlichen Elemente. Eine detaillierte Montageanleitung liegt jedem Carport bei.




## FASTLOCK® Carport Metall 2.0/4.0

besteht aus Stahlprofilen, die im Grauton RAL 7035 pulverbeschichtet sind. Die Montage erfolgt stand-sicher auf geeignetem Untergrund (Betonfundament).

### Vorteile des FASTLOCK® Carports:

- Das FASTLOCK® Carport ist einfach sauber zu halten.
- Die Platten werden in Form eines Bogens montiert, wodurch Verschmutzungen durch den Regen weggespült wird.
- Bei stärkerer Verschmutzung können die Platten mit Wasser oder Seifenlauge gereinigt werden.
- Für die Montage der Carport-Konstruktion aus Metall werden folgende Werkzeuge benötigt: Kreuzschlitzschraubendreher bzw. Akku-Schrauber, Hammer, Bohrmaschine, Bohrer, Wasserwaage und einen Schraubenschlüssel.

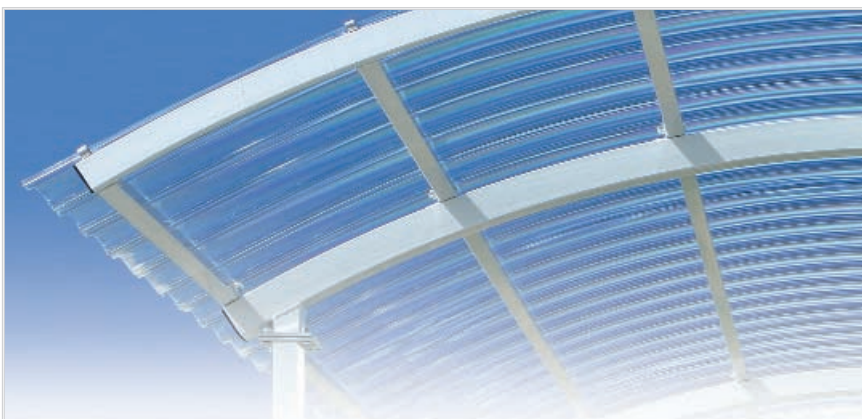



## Icopal GmbH

Vivenotgasse 53

A-1120 Wien

Tel.: 01/817 55 89

Fax: 01/817 55 89-18


attsa@icopal.com

www.icopal.at

### FASTLOCK® Carport 2.0 Holz/Metall

#### Technische Grundwerte:


- Größe: 5,42 x 3,40 m
- Höhe an der tiefsten Stelle: 2,04 m
- Höhe an der höchsten Stelle: 2,74 m
- Abstand zwischen den Pfosten: 3,20 m
- Abstand zwischen Pfosten und Wand: 3,04 m
- Gewicht: Holz 330 kg, Stahl 310 kg

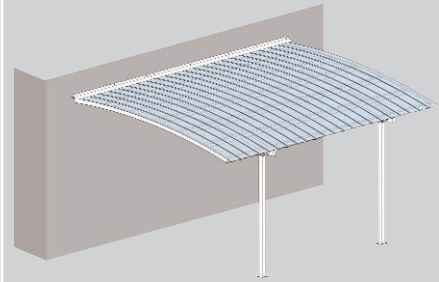

### FASTLOCK® Carport 4.0 Holz/Metall

#### Technische Grundwerte:

- Größe: 5,42 x 3,30 m
- Höhe an der tiefsten Stelle: 2,07 m
- Höhe an der höchsten Stelle: 2,60 m
- Abstand zwischen den Pfosten: 2,80 m x 3,20 m
- Gewicht: Holz 350 kg, Stahl 330 kg

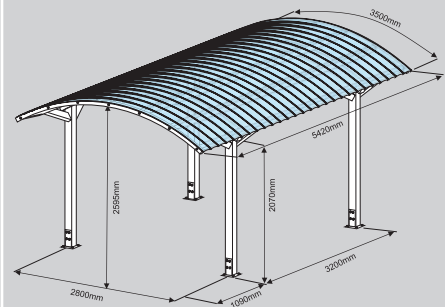

[www.icopal.at](http://www.icopal.at)