


KORK-PARKOLAG E



Die bewährte Unterlagsbahn für Parkett und Laminat



Fortschritt und Qualität.
Mit Sicherheit.

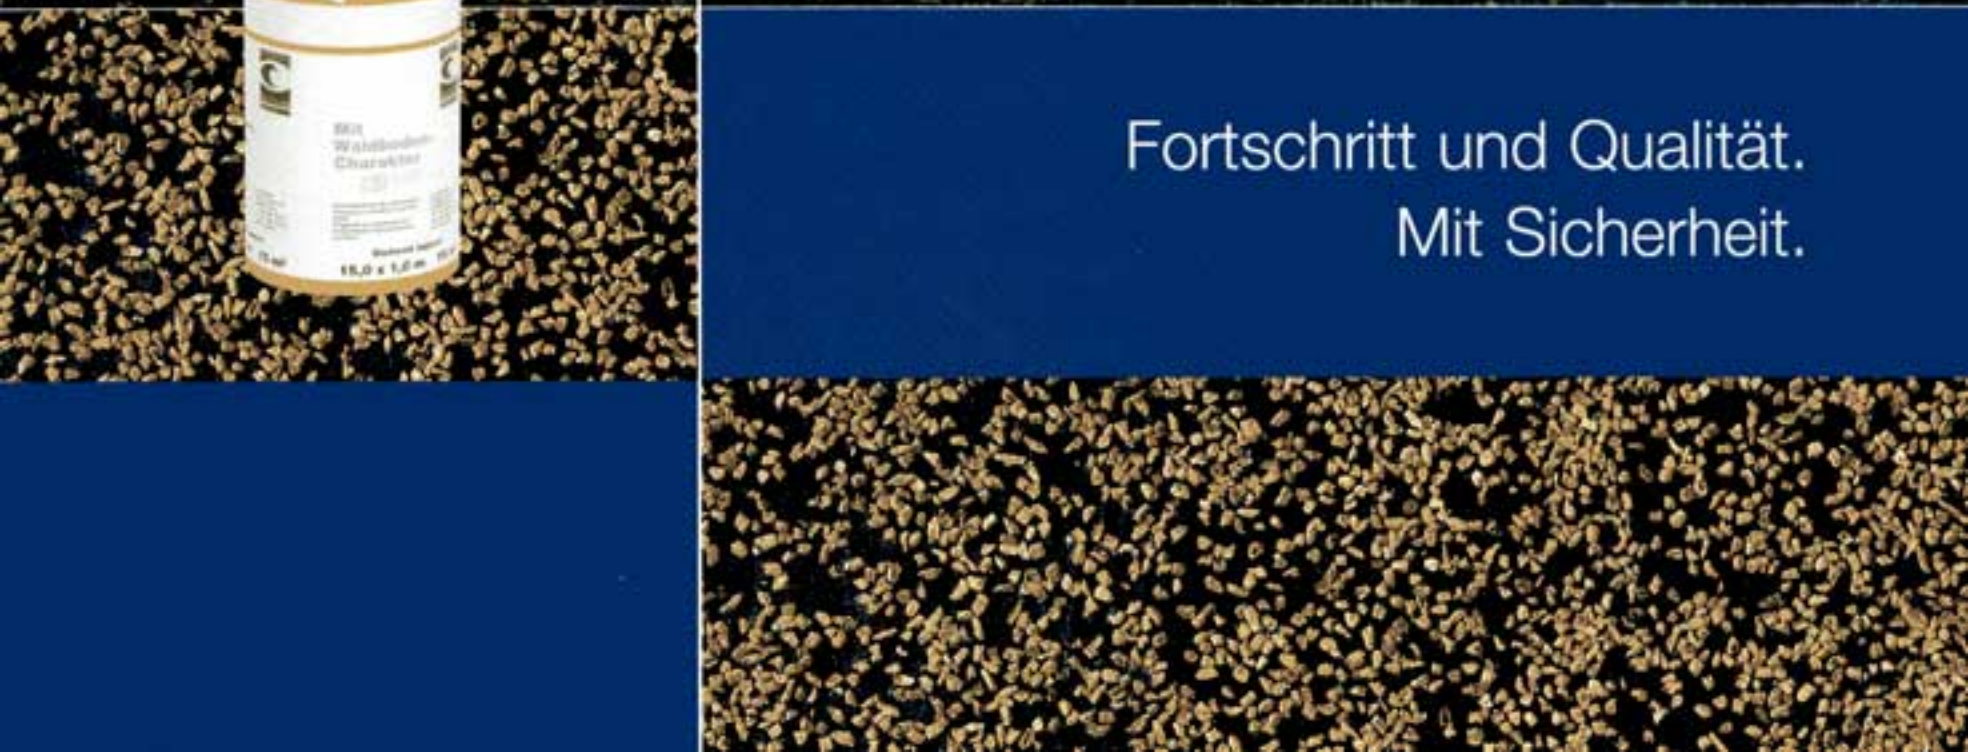



Icopal GmbH

Vivenotgasse 53
A-1120 Wien
Tel.: +43/1/817 55 89-0
Fax: +43/1/817 55 89-18
e-Mail: atklu@icopal.com
Internet: www.icopal.at

Technische Angaben zu

KORK-PARKOLAG E

Zelluloseträger	200 g/m ²
Elastomerbitumen	600 g/m ²
Korkschrot	130 g/m ²
Bahnenstärke	3 mm
Bahnenbreite	1 m
Bahnenlänge	15 m
Gewicht/Rolle	15 kg
Wasserdampfdiffusionswiderstand	20 m
Wärmedurchlasswiderstand	0,02 m ² K/W
Temperaturbeständigkeit	max. 80 °C (kurzzeitig)
Trittschallverbesserungsmaß	18 dB/A
Druckstabilität (50 % Stauchung)	mind. 20 to/m ²
Geeignet für	Fußbodenheizungen Parkettböden u. Laminatböden
Umweltverträglichkeit	Selbst bei hohen Temperaturen keine Emmission gesundheits- schädlicher Stoffe.
Lagerung	KORK-PARKOLAG E ist gegen Feuchtigkeit und starke Hitze- einwirkung zu schützen. Die Rollen sind im Trockenen stehend zu lagern.

Technische Änderungen vorbehalten.

www.icopal.at